

Cabecera de filtrado terrestre programable

ONEZERO

REF. 2848



Ficha técnica



www.ikusi.com


- Función de autoinstalación.
- Todos los ajustes son automáticamente memorizados.
- Reprogramable cuantas veces sea necesario. Se programa sin necesidad de mando externo.
- 10 filtros sintonizables de UHF con ancho de banda variable entre 1 y 5 canales.
- Control automático de ganancia.
- 3 entradas terrestres con alimentación para amplificadores de mástil.
- Clonación de la configuración interna con volcado a otro equipo.
- Bloqueo del equipo mediante código de seguridad.

Entradas	Unidades	UHF
Nº de entradas		3
Ancho de banda	MHz	470-862
Ganancia	dB	0
Regulación de atenuación	dB	0 a 30 ó 20 a 50
Figura de ruido	dB	<6
Margen entrada óptimo	dBµV	50-80 / 70-100
Pérdidas de retorno	dB	>10
Configuración filtros para 1 antena		10-0-0
Configuración filtros para 2 antenas		9-0-1
		7-0-3
Configuración filtros para 3 antenas		2-5-3
		2-7-1
Selectividad (a ±10 MHz de extremos de canal)	dB	>10
Desacoplo entre entradas	dB	>20
Precisión del CAG	dB	±1
Tensión previos conmutable	V	12-24
Corriente máxima previos	mA	100

Salidas	Unidades	TV
Nº de salidas		1
Impedancia	Ω	75
Pérdidas de retorno	dB	>10

Funcionamiento	Valor
Tensión de red	230 - 240 V~
Consumo	0,05 A / 12 W
Temperatura de funcionamiento	-5 a 50 °C
Conector de red	IEC C8

Ejemplo de aplicación

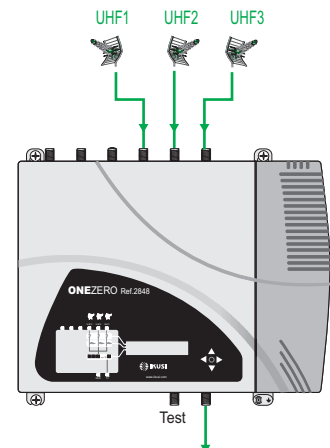

Salida multicanal TV hacia un amplificador banda ancha

Miembro de la Asociación de Empresas de España