


Mangueras multipares Cat3 con cubiertas LSZH

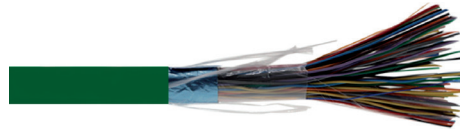

Modelo	CPT-025G	CPT-050G	CPT-100G
Ref.	8266	8267	8268
Número de pares y sección	25 x 2 x 0,50 mm	50 x 2 x 0,50 mm	100 x 2 x 0,50 mm
Peso aproximado	166 Kg/Km	297 Kg/Km	555 Kg/Km
Diámetro exterior aprox.	10,7 mm	14,5 mm	19,5 mm
Cubierta exterior	LSZH	LSZH	LSZH
Cantidad/Embalaje	al corte	al corte	al corte
Resistencia c.c máxima @ 20°C	93,8 Ω/Km		
Rigidez dieléctrica mínima c.c. entre conductores	1.000 (V)		
Rigidez dieléctrica mínima c.c. entre conductores y pantalla	1.500 (V)		
Resistencia mínima de asilamiento	10.000 Ω/Km		
Capacidad máxima mutua @ 1KHz	66 nF/km		
Impedancia característica Frecuencia	0,772 MHz	87-117 Ohms (mín-máx)	
	1-16 MHz	85-115 Ohms (mín-máx)	
Structural Return Loss (SRL) Frecuencia	1-10 MHz	12 dB (mín)	
	10-16 MHz	12-10 log (f/10) dB (mín)	

- Familia de cables multipares telefónicos Cat3 apantallados para telefonía.
- Su construcción se presenta con opciones de cubierta LSZH para usos en interior.
- La versión LSZH es apta para su instalación en viviendas con normativa ICT2.

Normativa

EN 50173 EN 50288-1
IEC 61156 ISO/IEC 11801
IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2

