
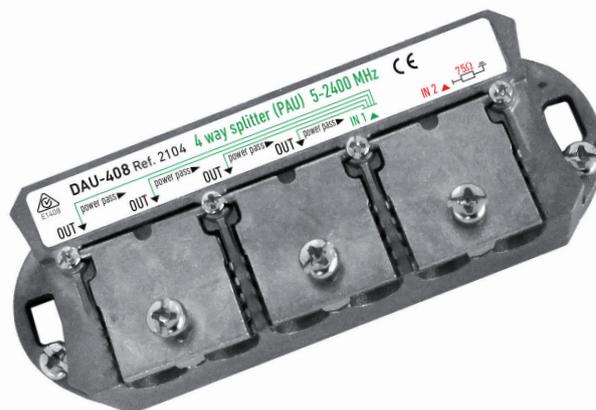


Répartiteurs d'intérieur blindés 5-2400 MHz

Éléments passifs de connexion rapide pour la distribution des signaux TNT et SAT

Série DAU

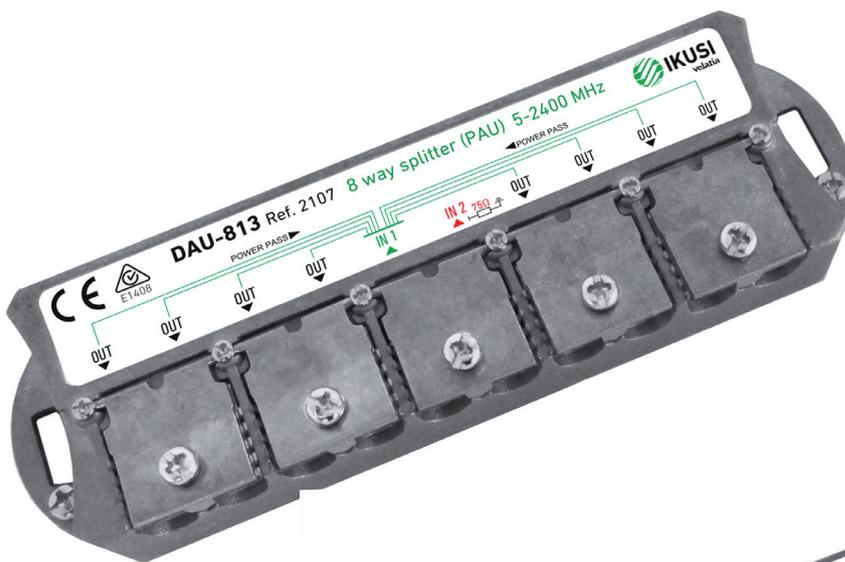

Installation sans connecteurs



2, 3, 4, 5, 6 et 8 sorties




Faible pertes d'insertion

Caractéristiques générales

| MODÈLE | | DAU-204 | DAU-307 | DAU-408 | DAU-510 | DAU-612 | DAU-813 |
|--------------------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RÉF. | | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 |
| Nombre de sorties | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Bande de fréquences | | MHz 5 - 2400 | | | | | |
| Pertes de distribution | 5-862 MHz | ≤4,3 | ≤6,7 | ≤8,1 | ≤11 | ≤11,3 | ≤12,5 |
| | 950 -1550 MHz | ≤4,5 | ≤7,5 | ≤9,1 | ≤12 | ≤12 | ≤13,8 |
| | 1551-2150 MHz | ≤5,5 | ≤9 | ≤10,4 | ≤13,5 | ≤14 | ≤15,4 |
| | 2150-2400 Mhz | ≤6 | ≤10 | ≤11 | ≤15 | ≤15,5 | ≤17 |
| Protection entre sorties | 5-300 MHz | ≥20 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 |
| | 301-862 MHz | ≥20 | ≥25 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥28 |
| | 950-2400 Mhz | ≥18 | ≥22 | ≥23 | ≥23 | ≥23 | ≥24 |

- Répartiteurs de 2, 3, 4, 5, 6 et 8 sorties.
- Connexion rapide et sûre sans connecteurs grâce à un système de bride.
- Faible perte d'insertion.
- Châssis en zamak avec blindage de haute qualité.
- Possibilité de mise à la terre.

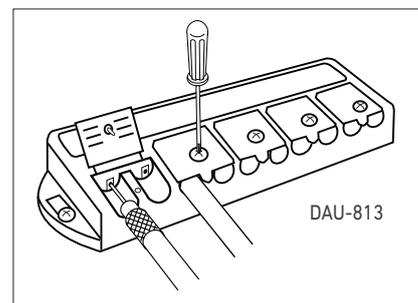

Exemple d'installation

