


Pigtail estándar SC/APC Single Mode

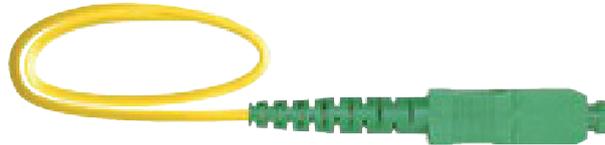

Modelo	PTI-015	
Ref.	223	
Tipo de fibra	SM (G657A2)	
Cubierta ajustada	900 µm (sin kevlar/aramidas)	
Material cubierta	LSZH-FR	
Diámetro cubierta	0,9 mm	
Longitud	1,5 m	
Conector	SC/APC	
Pérdidas de inserción	≤ 0,25 dB	
Pérdidas de retorno	SC/APC ≥ 65 dB/km	
Longitud de onda	1310 - 1625 nM	
Atenuación 1550 nm	≤ 0.22 dB/Km	
Radio curvatura	10 v ø30 mm - 1550 nm	≤ 0,03 dB
	1 vuelta ø30 mm - 1550 nm	≤ 0,01 dB
	1 vuelta ø15 mm - 1550 nm	≤ 0,05 dB
	100 v ø75 mm - 850 - 1550 nm	-
Durabilidad	≤ 0,3 dB típicos hasta 500 conexiones	
Temperatura operativa	-40 °C ... +85 °C	

- Pigtail conectorizado en 1 extremo SC/APC.
- Cubierta ajustada 900 µm
- Conector montado, pulido y testado en fábrica asegurando la total calidad de la conexión.
- Campos de aplicación: Gigabit Ethernet, Redes de datos, Terminales de equipos activos, Multimedia, Vídeo, etc..