


SGF014

REF. 1732

SGF016

REF. 1734

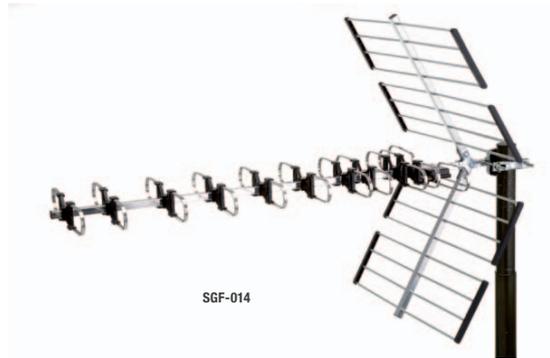


SGF-014

- Éléments et booms en aluminium.
- Prémontées.
- Fixation pour mât de Ø 25 à 50 mm.
- Angle d'inclinaison réglable 0° à +30°.
- Raccordement du câble coaxial par connexion type F ou borne-pontet.
- Boîtier en polystyrène avec indice de protection IP55.
- Démontage facile pour raccordement commode du câble coaxial.
- Préamplis disponibles.
- Impédance 75 Ω.


		SGF-014	SGF-016
Canaux		21 – 69	
Type		Colinéaire λ (1 réflecteur dièdre)	
Gain nominal	dB	14	16
Rapport AV/AR	dB	≥ 25	
Angle d'ouverture	H °	30	23
	V °	29	22
Charge au vent (pour vitesses 130/150 km/h)	N	85/116	133/182

* Utilisables pour polarisation horizontale ou verticale (seulement horizontale au modèle SGF-016).
Les modèles avec connexion type F sont livrés avec 1 connecteur mâle à visser et 1 capuchon protecteur en caoutchouc.

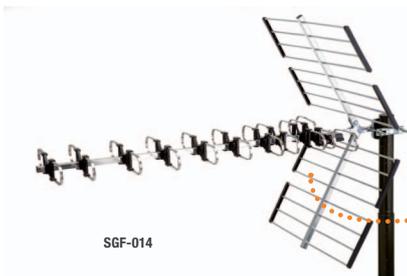

SGF-014

Connexion du câble et tenez le boîtier d'antenne

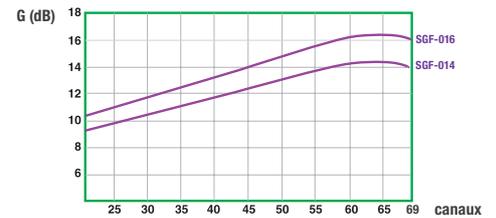

Détails de la connexion et l'amarrage

