



# Kit latiguillo con caja terminal y conectorizado en ambos extremos


Conectorizado y protegido.

- Su diseño facilita el deslizamiento por el tubo haciendo la instalación más rápida y segura.
- Latiguillo preconnectorizado en ambos extremos, especialmente indicado para FTTH e infraestructuras ICT2.

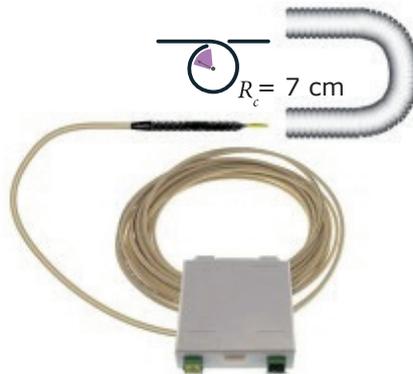

Modelo	PAUF-280
Ref.	8218
Longitud del cable	80 metros
Material de fabricación	IP44
Grado de protección	44
Medidas	86,5 x 86,5 x 23 mm
Peso	65 gr
Color	Blanco (RAL9003)
Adaptadores	2 x TA-SA110-S
Accesorios	2 x Tornillo y taco M3
<b>Adaptadores SC/SC TA-SA110-S</b>	
Tipo de fibra	SM
Pulido	APC
Protección anti-polvo	Tapa abatible con muelle
<b>Cable 2 fibras ajustadas G657A2-LSZH F1A-02A-LM</b>	
Número de fibras	2
Diámetro del núcleo y cladding	9 / 125 µm (124,8±0,7)
<b>Cubierta de la fibra ajustada</b>	
Diámetro	850 µm ±50 µm
Material	LSZH-FR
Color	Verde, rojo
<b>Cubierta exterior</b>	
Diámetro exterior	4 ±0,2 mm
Esperor	0,8 mm ±0,05 mm
Material	LSZH -FR
Color	Marfil RAL 1015
Protección interior	Aramidas
<b>Conectores SC FOC-SA10-F</b>	
Tipo de conector	SC
Pulido	APC
Tipo de conexión	Fusión
Pérdida de inserción IL	0,2 dB

- Pigtail especialmente diseñado para FTTH e infraestructuras ICT2.
- Incluye una caja terminal de usuario con conectores y adaptadores SC/SC APC. El cable utilizado es del tipo F1A con dos fibras ajustadas y resistencia a la tracción >450N.
- Este kit preconnectorizado facilita la labor de instalación reduciendo tiempos, costes y tareas de conectorización o fusión.
- Disponible en diferentes longitudes para adaptarse a cada circunstancia.

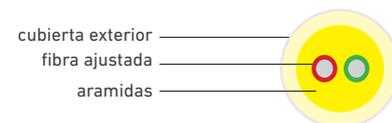

## Normativa

ITU-T-G-657 A2 - EN-188000  
TIA/EIA 455-220 - IEC 60793-2-50  
IEC793-2 ty A1 - IEC-TS 61941  
IEC-60794-1-2 E1,3,4,6,7,11,F5

