


Câble 24 fibres optiques monomode libres LSZH. Euroclass Dca

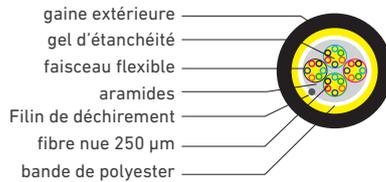

MODÈLE		CFH-024D
RÉF.		8046
Nombre de fibres		24
Diamètre du noyau et revêtement		9 / 125 µm
Fibres en vrac	Diamètre	250 µm ±15 µm
	Quantité par conduit	6
	Couleur	Vert, rouge, bleu, blanc, gris, violet
Gaine extérieure	Diamètre extérieur	8,0 ±0,2 mm
	Épaisseur	1,5 ±0,2 mm
	Materiel	LSZH-FR-UV
	CPR	Dca-s2, d2, a2
	Couleur	Noir
Filin de déchirement		1x 1500 dtx ,, Fil de polyester
Élément de traction		Cordes en aramide
Faisceau	Total	4
	Passif	0
	Actifs	4
	Diamètre	1,2 ±0,01 mm
	Materiel	LSZH
	Couleurs	Vert, rouge, bleu, blanc
	Étanchéité	Graisse de protection
La tension à court terme		1000 N
Résistance à l'écrasement à court terme		1000 (N/100 mm)
Température de fonctionnement		-20 ... +70 °C

- Câbles à fibres SM multitubulaires, flexibles et sans gel.
- Les fibres sont protégées par une graisse qui s'enlève facilement avant la fusion. Le sous-conduit intérieur est très flexible pour faciliter la manipulation
- Le faisceau peut être retiré sans outil. La gaine extérieure LSZH-FR-UV permet l'installation en extérieur mais aussi dans les établissements publics

Règlements

ITU-T-G-657 A2
IEC-60794
IEC 60793
IEC61034
IEC60754
IEC60332-1

RoHS
Compliant