



IKUSI
velatia

smartexperience

Récepteur optique satellite/terrestre




FRD-100

Récepteur optique Sat/Terr

| MODÈLE | | FRD-100 |
|---|------|---|
| RÉF. | | 4895 |
| Bande de fréquence | MHz | 45 - 2600 |
| Longueur d'onde | nm | 1290 - 1600 |
| Niveau de sortie | dBµV | Niveau d'entrée 0 dbm = 94 Niveau d'entrée -3 dbm = 88 Niveau d'entrée -6 dbm = 82 Niveau d'entrée -9 dbm = 76 |
| CNR (signaux DVB-T) pour niveau de sortie | dB | 46 |
| Connecteur coaxial | | F |
| Connecteurs optiques | | SC/APC |
| Plage de puissance d'entrée | dBm | -13 ... +1 |
| Consommation (12V) | W | 1,8 |
| Dimensions | mm | 118 x 210 x 40 |

Utilisation dans la distribution par fibre optique de signaux TNT et BIS satellite en résidences individuelles.

Exemple d'installation

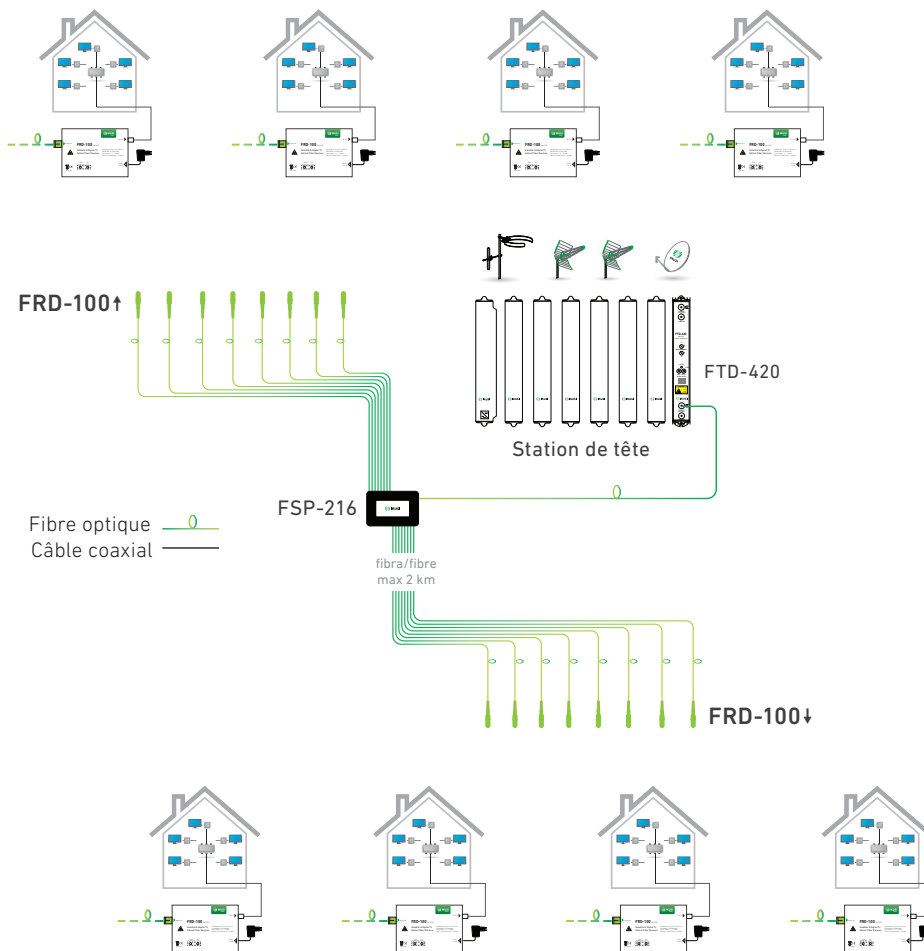

FRD-100



Pº Miramón, 170
20014 San Sebastián - SPAIN
Tel.: +34 943 44 88 00 - Fax: +34 943 44 88 20
television@ikusi.com - www.ikusi.tv