




Répartiteur actif 5 entrées (4 sat+1 terr) et 10 sorties

Une solution pour étendre l'installation à plus d'utilisateurs.

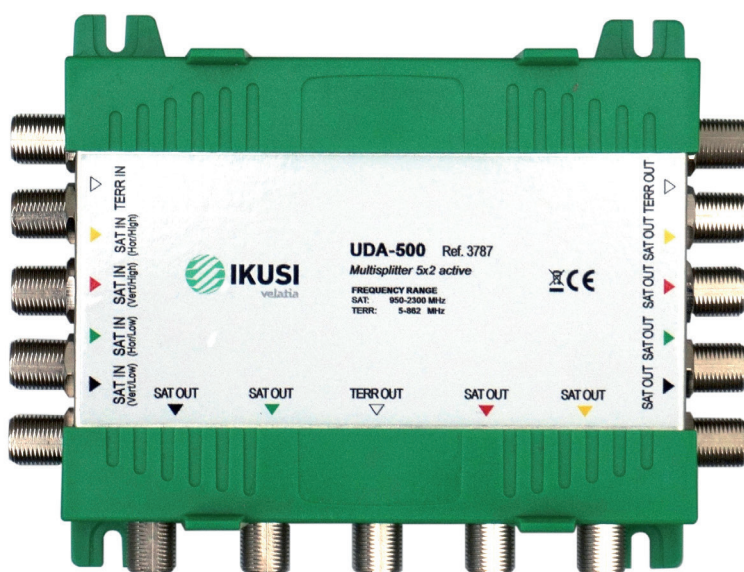

Multi-répartiteur actif



Pour une utilisation avec LNB QUATTRO

- Comme dispositif SAT ou signal terrestre comprenant.
- Il offre un léger gain de pente pour compenser les pertes de câble.
- Pour une utilisation avec LNB QUATTRO.

MODÈLE		UDA-500	UDA-505
RÉF.		3787	3786
Type de répartiteur		ACTIF	PASSIF
Nombre d'entrées		5 (4 SAT+1 TERR)	5 (4 SAT+1 TERR)
Nombre des sorties		10	10
Bande passante SAT	MHz	950 - 2300	950 - 2300
Bande passante TERR	MHz	48 - 862	5 - 862
Pertes SAT	dB	-1	5
Pertes TERR	dB	-7	4
Isolation entre lignes	dB	35	35
Isolation entre sorties de chaque répartiteur SAT	dB	13	13
Isolation entre sorties de chaque répartiteur TERR	dB	13	7
Niveau d'entrée maximal SAT	dB μ V	94	-
Niveau d'entrée maximal TERR	dB μ V	92	-
Niveau de sortie maximal SAT	dB μ V	96	-
Consommation total de courant	mA	115	-
Température de fonctionnement	°C	-30 ... +70	-30 ... +70
Dimensions	cm	13,5 x 10,4 x 4,1	13,5 x 10,4 x 4,1

Exemple d'application

