




Répartiteur passif 5 entrées (4 sat+1 terr) et 10 sorties

Une solution pour étendre l'installation à plus d'utilisateurs.

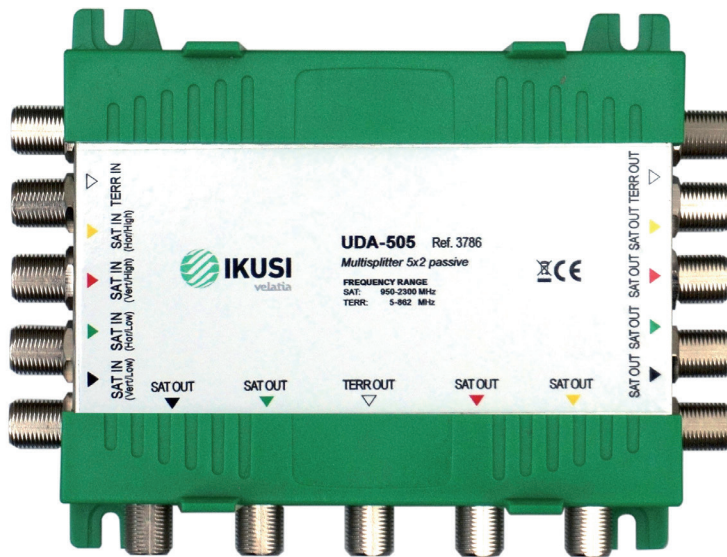

Multi-répartiteur passif



Pour une utilisation avec LNB QUATTRO

- Comme dispositif SAT ou signal terrestre comprenant.
- Pour une utilisation avec LNB QUATTRO.

MODÈLE		UDA-505	UDA-500
RÉF.		3786	3787
Type de répartiteur		PASSIF	ACTIF
Nombre d'entrées		5 (4 SAT+1 TERR)	5 (4 SAT+1 TERR)
Nombre des sorties		10	10
Bande passante SAT	MHz	950 - 2300	950 - 2300
Bande passante TERR	MHz	5 - 862	48 - 862
Pertes SAT	dB	5	-1
Pertes TERR	dB	4	-7
Isolation entre lignes	dB	35	35
Isolation entre sorties de chaque répartiteur SAT	dB	13	13
Isolation entre sorties de chaque répartiteur TERR	dB	7	13
Niveau d'entrée maximal SAT	dBμV	-	94
Niveau d'entrée maximal TERR	dBμV	-	92
Niveau de sortie maximal SAT	dBμV	-	96
Consommation total de courant	mA	-	115
Température de fonctionnement	°C	-30... +70	-30... +70
Dimensions	cm	13,5 x 10,4 x 4,1	13,5 x 10,4 x 4,1

Exemple d'application

