

Dérivateurs 2 sorties

UDL210


REF. 3244

UDL215

REF. 3245

UDL220

REF. 3232

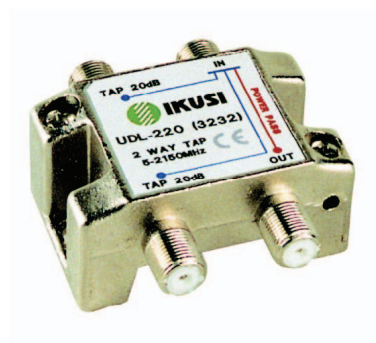

- Bande passante: 5-2300 MHz.
- Boîtier métallique moulé et nickelé, pour fixation murale (2 vis fournies).
- Possibilité de mise à la terre.
- Connectique F.
- Passage CC sur la ligne principale (max +24 Vcc, 0,5 A).

		UDL-210	UDL-215	UDL-220
Perte sortie dérivée ($\pm 0,7$ dB)	dB	10	15	20
Perte de passage	5 – 862 MHz	$\leq 2,3$	$\leq 1,6$	$\leq 1,1$
	950 – 1550 MHz	$\leq 3,0$	$\leq 2,0$	$\leq 1,9$
	1551 – 2300 MHz	$\leq 3,7$	$\leq 2,6$	$\leq 2,6$
Découplage directionnel	5 – 300 MHz	≥ 26	≥ 29	≥ 31
	301 – 862 MHz	≥ 26	≥ 27	≥ 29
	950 – 2300 MHz	≥ 20	≥ 22	≥ 26
Protection entre sorties	5 – 300 MHz	≥ 38	≥ 39	≥ 46
	301 – 862 MHz	≥ 35	≥ 37	≥ 42
	950 – 2300 MHz	≥ 28	≥ 37	≥ 39
Affaiblissement de réflexion	dB	≥ 12 (TV) ≥ 10 (SAT)	≥ 14 (TV) ≥ 10 (SAT)	≥ 12 (TV) ≥ 10 (SAT)
Dimensions	mm		54 x 58 x 26	