




IKUSI
velatia

smartexperience

Alimentation pour amplificateur de mât

Alimentation à découpage avec deux sorties HF. Il comprend un petit support pour le fixation murale.



Alimentation à découpage
pour amplificateur de mât



Adaptable à des boîtes de
registre standard




Haut rendement.
Basse température

Alimentation APB-124

MODÈLE		APB-124
RÉF.		3432
Type de régulation		à découpage
Sorties		2
Tension secteur (50 Hz)	VAC	230-240
Tension de sortie	VDC	+24 (±5%)
Courant max de sortie	mA	100
Fréquence de sortie	MHz	40 - 862
Affaiblissement de passage	dB	≤ 4
Dimensions	mm	90 x 58 x 22

Exemple d'application

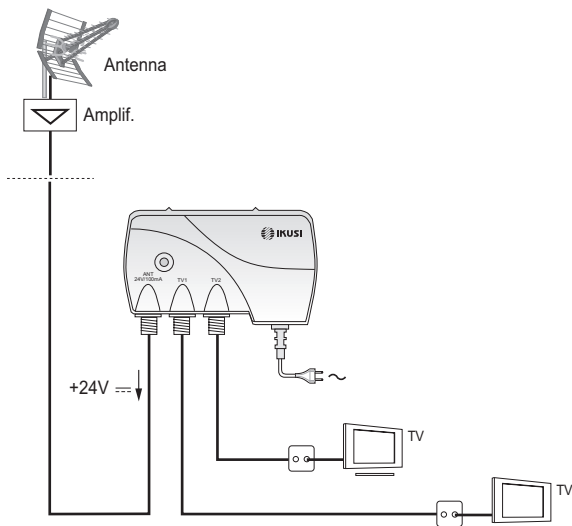

Fixation murale par 2 vis fournies et une petite plaque-support en plastique.

