


Soporte para empalmador mecánico SEM-125

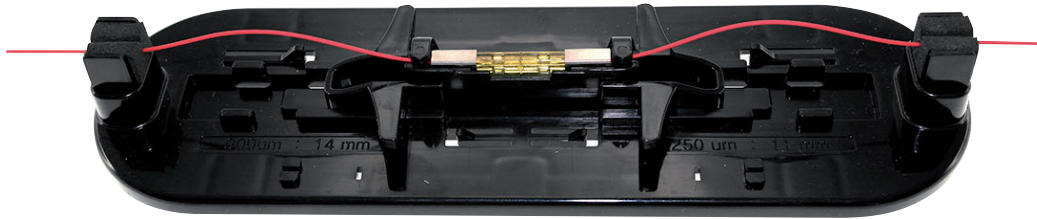

SEM-125

Empalme mecánico de alta calidad con una pérdida de hasta solo 0,2dB.

La fibra óptica se prepara al igual que la unión por fusión siguiendo las distancias de pelado correctas.

Contiene un gel igualador de índice de reflexión de alta calidad para reducir al máximo las pérdidas.

Para su montaje es imprescindible utilizar la base de apoyo o herramienta SEM-125.



EMP-125