


## PFO-124 (8297) FIBER TRAY 1U 19" GUIDE TELESCOPIQUE AVEC EN FACADE 24 ADAPTATEURS SC/LC-DX. PLATEAUX DE FUSION 2X12

Contenu de l'emballage :

- 1 plateau télescopique 1U 19" en fibre optique
- 2 plateaux de fusion pliants (2x12) avec couvercle
- 6 brides 74x1,8 mm
- 24 protecteurs de fusion 45 mm
- 4 paquets vis+écrou+rondelle 15 mm
- 2 supports

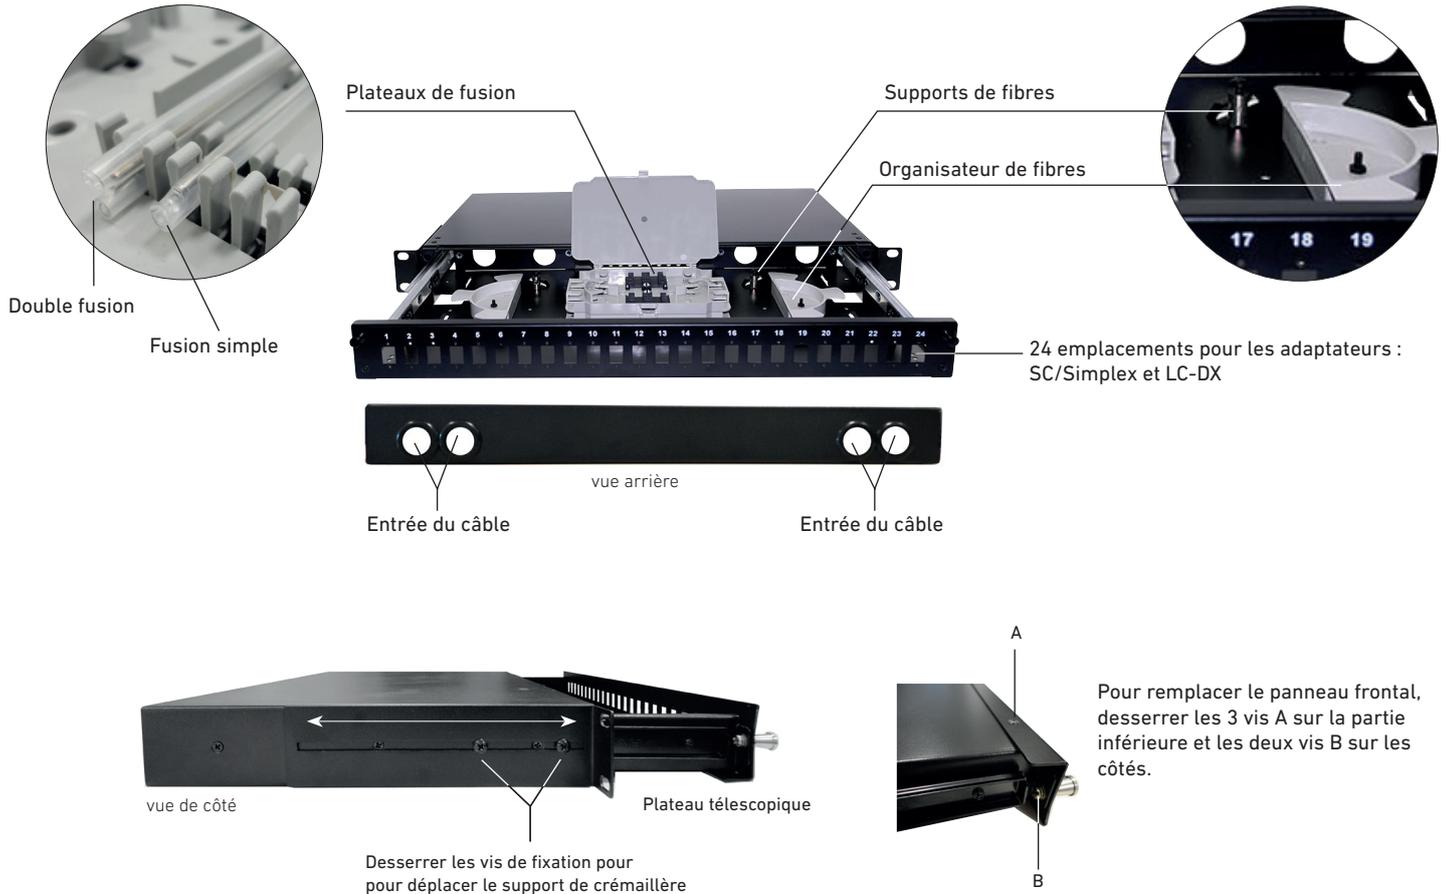

### Caractéristiques générales :

- Le plateau lkusi **PFO-124** est construit avec un double guide télescopique, qui permet d'extraire le plateau dans sa totalité et facilite ainsi le travail de filage, de fusion et de connexion des fibres.
- Capacité totale d'épissurage 24 fibres ou 48 à double hauteur.
- Il dispose de 4 entrées arrière pour fixer les fibres avec des serre-câbles.
- L'avant est interchangeable avec la référence lkusi 8296 FFO-024 pour monter les adaptateurs 8291 ADF-104.
- Les supports de montage en rack sont extensibles pour déplacer le plateau PFO-124 vers l'avant ou l'arrière dans l'armoire rack.

